

Rozmery			EKO L 60 LD 600/400	EKO L 60 LD 600/450
1	A	mm	600	
2	F	mm	915	965
3	C	mm	415	
4	DN	Ø mm	160	
5	B	mm	400	450
6	V	mm	710	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	350 + /100/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	


**Základné prevedenie:**

Termodynamické ohnisko  
 Segmentové šamotové obloženie  
 Sklo klasik  
 Nerezové ovládanie-rúčka RP2,RP1,RP1A  
 Hygienicky nezávadný lak

**Voliteľné príslušenstvo:**

Druhý plášť (DP)  
 Akumulátor závesný (AZ)  
 Akumul. prstenec obkladový (APO)  
 Kôš láva (KL)  
 Sklo Reflex (SR)  
 Sklo Modern (SM)  
 Krycí Rámik (KR)

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,8
4	Priemerná teplota spalín	°C	252
5	Spotreba paliva	kg/h	2,3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m <sup>3</sup> /hod	23
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,9
9	Hmotnosť	kg	155
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm <sup>2</sup>	225
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm <sup>2</sup>	375
12	Komín trojvrstvový účinná výška 4 m	Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano

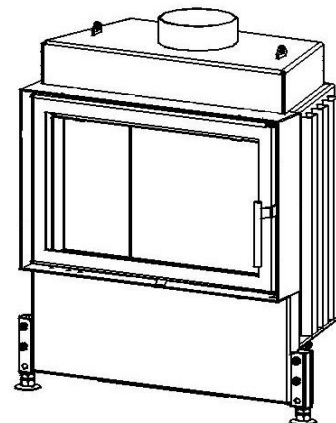

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a Rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)